

PROYECTO

NOTAS

ESPECIFICACIONES FABRICACIÓN

MODELO
10104-66 IPE, 40W, 120cm, madera
1010792 IPE, 30W, 120cm, DUAL 2700-6500K, RF + mando, madera

TEMPERATURA DE COLOR
3K 3000K (blanco cálido)
4K 4000K (blanco neutro)
6K 6000K (blanco frío)

CHIP LED	-L5
L1 1050280 - SMD2216 CRI>90 - 300led/m - DC24V - 20W/m - PCB 10mm	
L2 1050285 - SMD2835 CRI>90 - 210led/m - DC24V - 22W/m - PCB 08mm	
L3 1050333 - SMD5630 CRI>80 - 120led/m - DC24V - 35W/m - PCB 12mm	
L4 1050336 - SMD2835 CRI>80 - 240led/m - DC24V - 35W/m - PCB 15mm - 2 filas	
L5 1050915 - SMD5630 CRI>80 - 120led/m - DC24V - 40W/m - PCB 15mm - 2 filas	
L6 1050505 - SMD3014 CRI>80 - 224led/m - DC24V - 22W/m - PCB 10mm - DUAL	
L7 1050329 - SMD3535 CRI>80 - 120led/m - DC24V - 24W/m - PCB 10mm - RGB	
(Consultar para otros modelos compatibles de tiras led)	

DRIVER LED	-D1
D1 Driver led DC24V Slim	
D2 Driver Led Philips	
D3 Driver Led Mean Well	

CONTROL REGULACIÓN	-ON
ON ON-OFF	
RF 1051229 - RF 2.4GHz con mando a distancia	
TR 1080254 - Triac	
1V 1051362 - 0-10V	
DL 1051039 - DALI	
WF 1051390 - WiFi (app-voz)	
IR 1051337 - Sensor IR	

ACCESORIOS REGULACIÓN	
R1 1051348 - Panel táctil para empotrar, alimentación 220V, RF - 4 zonas	
R2 1051352 - Panel táctil de superficie, alimentación pilas AAA, RF - 4 zonas	
T1 1080255 - Panel con ruleta para empotrar TRIAC	
T2 1210066 - Panel táctil con regulación para empotrar TRIAC	
V1 1160193 - Panel con ruleta para empotrar 0-10V LITECH E610	
V2 1051424 - Panel táctil para empotrar, alimentación 220V, 0-10V	
(Consultar para otros mandos de control y compatibilidad)	

CAJA DE CONEXIONES	-10
10 2013032 - Rectangular, blanco, 400x40x60mm	
11 2013053 - Rectangular, silver, 400x40x60mm	
12 2013042 - Rectangular, acero inoxidable pulido, 300x70x37mm	
13 1013043 - Rectangular, acero inoxidable pulido, 500x70x37mm	
14 2013033 - Redondo, blanco, Ø100x40mm	
15 2013065 - Redondo, silver, Ø100x40mm	
16 2013034 - Redondo, blanco, Ø120x40mm	
17 2013061 - Redondo, blanco, Ø75x28mm	
18 2013062 - Redondo, negro, Ø75x28mm	
19 2013063 - Cuadrado, blanco, 80x80x30mm	
20 2013064 - Cuadrado, negro, 80x80x30mm	
21 1010875 - Redondo, blanco, cable AC + suspensión, Ø75x28mm	
22 1010876 - Redondo, negro, cable AC + suspensión, Ø75x28mm	
23 1010877 - Cuadrado, blanco, cable AC + suspensión, 80x80x30mm	
24 1010878 - Cuadrado, negro, cable AC + suspensión, 80x80x30mm	
(Algunos modelos solo pueden ser instalados con la fuente de alimentación en falso techo)	

OTROS CONECTORES A TECHO
31 1055366 - Conector para cable electrificado fishing Ø18x20mm
32 1010669 - Conector a carril monofásico
33 1010670 - Conector a carril trifásico


LONGITUD CABLES	-10
05 50 cm	
10 100 cm	
15 150 cm	
** Otra longitud (especificar cm.)	

POSICIÓN CABLES SUSPENSIÓN	-CT
CT Centrado	
LT Laterales	
** Otra posición (especificar cm. desde los extremos)	


- instalación por defecto
- opcional (sin incremento de precio)
- opcional (incremento de precio según catálogo)



ACCESORIOS REGULACIÓN

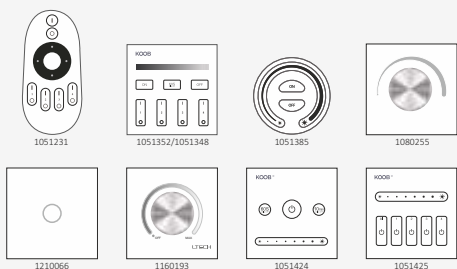

CAJAS DE CONEXIONES

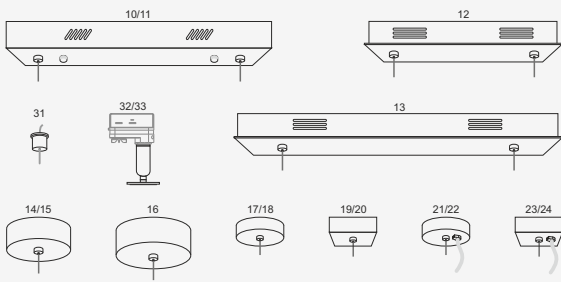

POSICIÓN CABLES SUSPENSIÓN

