

PROYECTOR CON BATERÍA

CARACTERÍSTICAS:

Proyector led de alta luminosidad con batería de litio recargable y soporte, Iluminación eficaz en cualquier situación.

Con el Proyector LED portátil de alta potencia podemos tener luz en cualquier sitio o para cualquier emergencia durante 3 horas aproximadamente. De gran utilidad para equipos de emergencia como bomberos, cruz roja, instaladores electricistas o cualquier reparación u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico.

- 3 horas de funcionamiento autónomo con la batería incorporada.
- 5 horas de tiempo de carga completa de la batería.
- El soporte del proyector se coloca fácilmente con el tornillo incluido.
- Puedes girar el proyector en cualquier dirección.
- Incluye botón de encendido/apagado



BATERÍA:

Antes de utilizar el proyector por primera vez, o si no has utilizado la batería durante un largo periodo de tiempo, debes cargar la batería con el cargador suministrado.

- 1.- Conecta la clavija jack del cargado a la entrada del proyector.
- 2.- Conecta la clavija 220V del cargador en una toma eléctrica.
- 3.- Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecta el cargador del proyector y luego de la toma eléctrica.

Si el proyector recibe una alimentación inestable mientras de carga puede provocar un malfuncionamiento en la batería.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, debes de quitar el cargador de la red. Para ahorrar energía, desenchufa el cargador cuando no esté en uso.

IMPORTANTE: No conectes el proyector mientras está cargando la batería, esto puede causar daños al dispositivo que no cubre la garantía.

ESPECIFICACIONES:

- Led: EPISTAR COB
- CCT: 3000K / 6000K * según modelo
- Control: Switch on/off
- Ángulo: 120°
- Temp. de trabajo: -40°C - + 50°C
- Material: Aluminio inyectado
- Batería: Ion-Litio
- Protección: IP65

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Comprueba regularmente el cable, el transformador y todos los otros componentes en busca de daños. Si cualquier componente estuviese dañado, no deberá usarse el producto.

¡Información importante! Guarda estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

Limpieza

Usa un trapo húmedo. Nunca uses un detergente fuerte.




¡Atención!

La fuente luminosa de este producto son diodos luminicos (LED) que no pueden reemplazarse.

No desmontes el producto; los diodos luminicos pueden causar daños en los ojos. No lo sumerjas en agua.

El cable flexible exterior de esta luminaria no se puede cambiar. Si se dañara, hay que destruir la luminaria.

Luz de diodo (LED). No mirar fijamente el haz de luz.

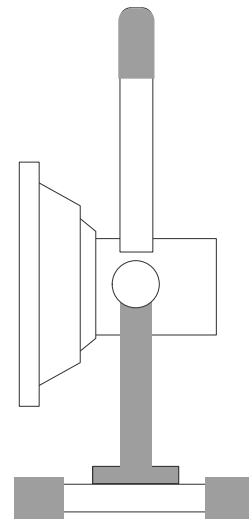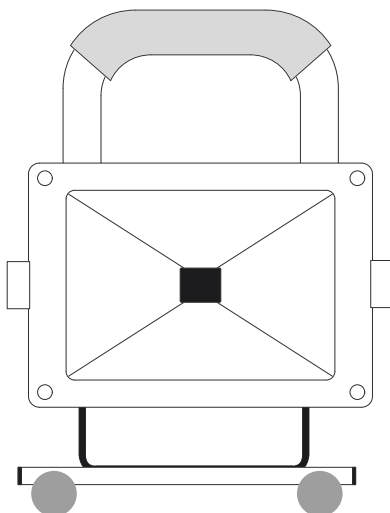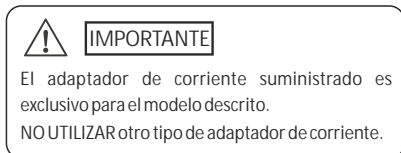

www.Ledbox.es

CE RoHS



AC100-240V